Prinzipskizzen Pendeltore

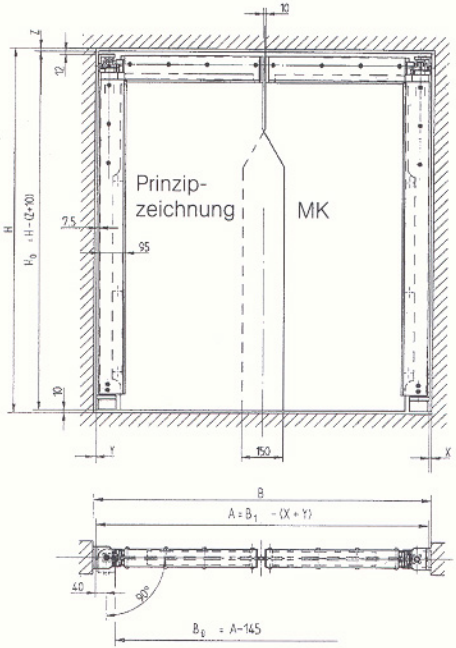

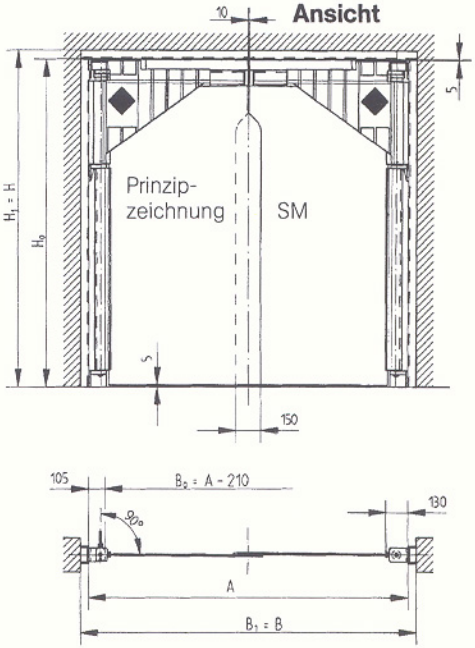

Türstockrahmenschlüssel

Nr. 1 Flacheisen	80 x 10	beidseitig
Nr. 4 Winkeleisen	80 x 40 x 6	beidseitig
Nr. 5 Winkeleisen	80 x 40 x 4	dreiteilig
Nr. 8 U-Eisen	80 x 20 x 6	beidseitig
Nr. 9 U-Eisen	80 x 20 x 4	dreiteilig

Anwendung:

bei automatisierten Toren lichte Durchfahrt
90°: B ./. TSR x 2 ./. 145
bei manuellen Toren lichte Durchfahrt:
max. Transportgutbreite 2/3 der Torbreite.

Türstockrahmenschlüssel

Nr. 1 Flacheisen	80 x 10	beidseitig
Nr. 10 U-Eisen	80 x 45 x 6	beidseitig
Nr. 11 U-Eisen	80 x 45 x 6	dreiteilig

Anwendung:

bei automatisierten Toren lichte Durchfahrt
90°: B ./. TSR x 2 ./. 210
bei manuellen Toren lichte Durchfahrt:
max. Transportgutbreite 2/3 der Torbreite.